

Szerokość, która robi różnicę

Klimatyzatory Heiko Rosa to połączenie nowoczesnego designu, energooszczędności i funkcjonalności.

Ich smukła, elegancka obudowa świetnie komponuje się z otoczeniem, zajmując minimalną ilość miejsca – idealna do montażu nawet w niewielkich wnętrzach.

Dostępne w kolorze **białym** i **czarnym**, bez trudu dopasowują się do różnych stylów aranżacji – od nowoczesnych po klasyczne. Subtelnie uzupełniają przestrzeń, zapewniając komfort i estetykę.

Dzięki kompaktowym wymiarom Rosa sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach – sypialniach, salonach czy kuchniach – jak i w przestrzeniach biurowych, gabinetach czy lokalach usługowych. To idealny wybór dla tych, którzy szukają funkcjonalności i stylu w jednym urządzeniu.



TYLKO
70 CM!



Ekologiczne rozwiązania

Heiko stawia na ekologię i jakość.

W swoich urządzeniach wykorzystuje ekologiczny **czynniki chłodniczy R32**, który zapewnia wysoką wydajność przy mniejszym wpływie na środowisko.

Wbudowany **jonizator** i **system filtracji** skutecznie eliminują bakterie, alergeny i zapachy, gwarantując świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

Pompy ciepła Heiko **THERMAL** i **THERMAL Plus** znajdują się na **liście ZUM**, co pozwala na uzyskanie dotacji oraz realne oszczędności dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.



Komfort w nowoczesnej technologii

Urządzenia Heiko zapewniają pełną kontrolę nad klimatem w domu.

Dzięki technologii Wi-Fi i aplikacji INTELLIGENT AIR sterujesz urządzeniem zdalnie i wygodnie.

Możliwość regulacji kierunku nawiewu pozwala precyzyjnie dopasować przepływ powietrza do Twoich potrzeb, zapewniając maksymalny komfort w każdej przestrzeni.



Klimatyzatory ścienne ROSA Whit / ROSA Black

SPLIT | MULTI SPLIT


Wydajność (chłodzenie)	2.6/3.2/4.8/6.2 kW
Wydajność (grzanie)	2.8/3.6/4.8/6.3 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 705/193/265 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-15~50 °C
Zakres pracy (grzanie)	-15~24 °C



Klimatyzatory ścienne BRISA

SPLIT | MULTI SPLIT

Wydajność (chłodzenie)	2.6/3.2/5.0/6.8 kW
Wydajność (grzanie)	2.8/3.4/5.2/6.8 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 820/195/280 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-10~43 °C
Zakres pracy (grzanie)	-15~24 °C



Klimatyzatory ścienne QIRA

SPLIT | MULTI SPLIT


Wydajność (chłodzenie)	2.6/3.5/5.0 kW
Wydajność (grzanie)	2.8/3.5/5.2 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 805/200/290 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-10~43 °C
Zakres pracy (grzanie)	-15~24 °C



Klimatyzatory ścienne ARIA

SPLIT

Wydajność (chłodzenie)	2.6/3.5 kW
Wydajność (grzanie)	3.2/4.2 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 807/196/301 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-20~43 °C
Zakres pracy (grzanie)	-20~24 °C



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza

SPLIT | MULTI SPLIT

Wydajność (chłodzenie)	3.5/5.0 kW
Wydajność (grzanie)	4.0/5.5 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 800/275/553 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-10~43 °C
Zakres pracy (grzanie)	-15~24 °C



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

SPLIT | MULTI SPLIT

Wydajność (chłodzenie)	7.1/9.2 kW
Wydajność (grzanie)	8.0/10.2 kW
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary (szer./gł./wys.)	od 840/840/204 mm
Zakres pracy (chłodzenie)	-10~46 °C
Zakres pracy (grzanie)	-15~24 °C



HEIKO

Jesteś zainteresowany zakupem produktów HEIKO?

Sprawdź listę Certyfikowanych Instalatorów w Polsce:
<https://heiko.pl/gdzie-kupic/>

**Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO**

IGLOTECH Sp. z o. o.
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Tel. +48 782 887 887
www.heiko.pl

Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU

Monoblok z modułem hydraulicznym
i wbudowanym zbiornikiem CWU

Znamionowa moc cieplna
Czynnik chłodniczy
Wymiary (wys. x szer. x gł.) - j. wew.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) - j.zew.
Zakres temp. wody na wylocie - chłodzenie
Zakres temp. wody na wylocie - grzanie
Zakres temp. wody na wylocie - CWU

4/6/8/12/16 kW
R32
1780x600x680
od 700x1010x370
7-25 °C
20-55 °C
25-55 °C



Moduł hydrauliczny -
MONOBLOK
ALL IN ONE

Dwa obiegi
grzewcze

Szeroki zakres
temperatur

Sterowanie
Wi-Fi

Nowoczesny
panel sterujący

Cicha
praca

Automatyczne
sterowanie pogodowe

Technologia
inwerterowa

Pompy ciepła THERMAL CO + CWU

Monoblok z modułem hydraulicznym

Znamionowa moc cieplna
Czynnik chłodniczy
Wymiary (wys. x szer. x gł.) - j. wew.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) - j.zew.
Zakres temp. wody na wylocie - chłodzenie
Zakres temp. wody na wylocie - grzanie
Zakres temp. wody na wylocie - CWU

4/6/8/12/16 kW
R32
570x550x260
od 700x1010x370
7-25 °C
20-55 °C
25-55 °C



Moduł hydrauliczny -
MONOBLOK
ALL IN ONE

Dwa obiegi
grzewcze

Szeroki zakres
temperatur

Sterowanie
Wi-Fi

Nowoczesny
panel sterujący

Cicha
praca

Automatyczne
sterowanie pogodowe


Technologia
inwerterowa

Pompy ciepła POOL

Pompa basenowa

Temp. powietrza 26°C/temp. wody 26°C
Temp. powietrza 15°C/temp. wody 26°C
Czynnik chłodniczy
Wymiary (szer. x wys. gł.) - j.zew.
Zakres temp. wody na wylocie - chłodzenie
Zakres temp. wody na wylocie - grzanie

7.2/9.5/13.0/14.7/19.8 kW
5.4/6.7/8.7/10.8/14.8 kW
R32
od 848x375x643
15-40 °C
8-28 °C

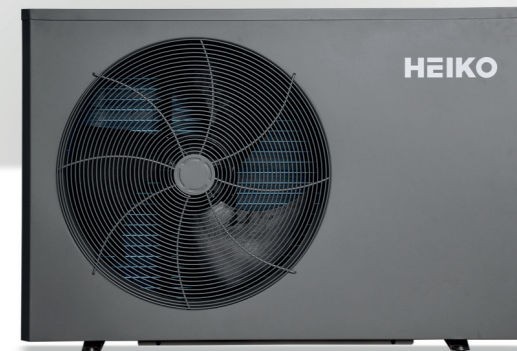

Czynnik R32

Inteligentny
sterownik

Niskie
zuzycie prądu

Możliwość
sterowania
przez aplikację

HEIKO



Kompaktowe urządzenia do każdego wnętrza

heiko.pl