



MULTI SPLIT

Jednostki kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza

Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza to świetne rozwiązanie do montażu w biurze, czy restauracji. W ofercie znajdują się urządzenia o różnej wydajności, tak aby dopasować je do wielkości powierzchni budynku. Jednostki kasetonowe dostępne są z panelem o obwodowym przepływie powietrza. Urządzenia Heiko są dyskretne, przyjazne w montażu i świetnie wpasują się w każdą aranżację.


NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

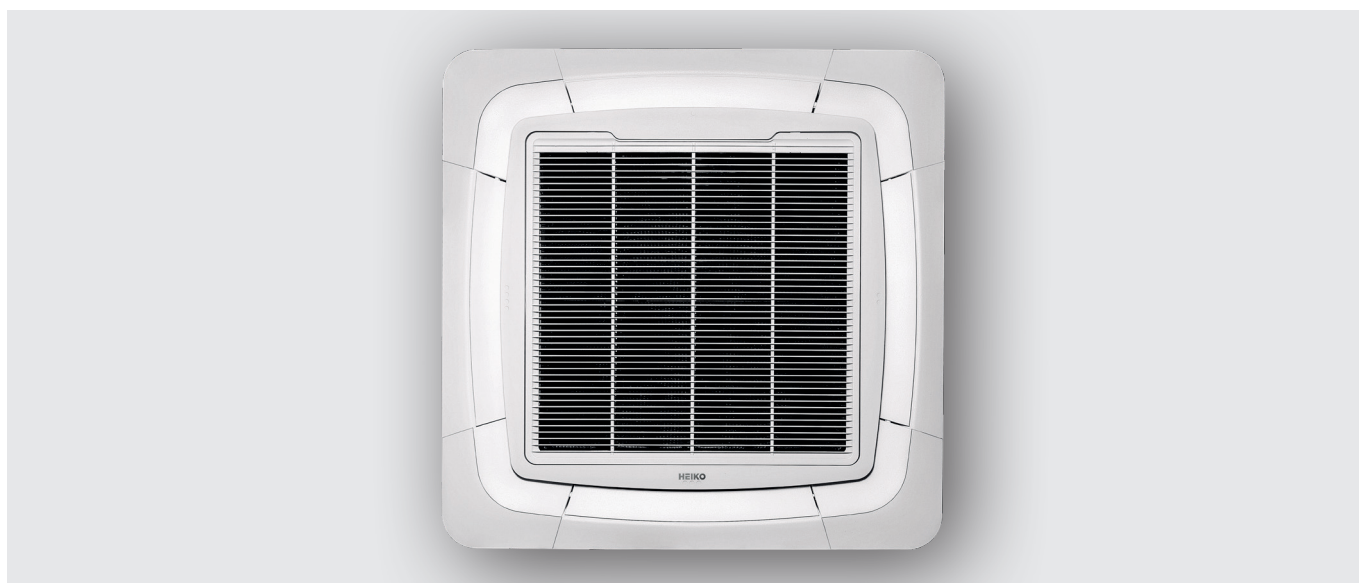

Obwodowy
przepływ
powietrza



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola
przepływu powietrza



Cicha praca

TRYB TURBO

JEDNYM
PRZYCISKIEM
NADAJ
PEŁNĄ MOC
URZĄDZENIU.

FUNKCJA SLEEP

ZAPEWNIJ
KOMFORTOWY
SEN.

**CHŁODZENIE
GRZANIE
OSUSZANIE
WENTYLATOR
AUTO**

5
LAT
GWARANCJI



Jednostka wewnętrzna



Maskownica
PB-950HE4
(opcja)



Sterownik
bezprzewodowy YR-NRS01
(opcja)



Sterownik
przewodowy YR-C01
(opcja)

Jednostka wewnętrzna		CA070-A1	
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m³/h	1260/1070/820/680
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/29/26
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	990/990/310
	Waga netto/Waga brutto	kg	27/31
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9,52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15,88
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-NRS01
		Opcja przewodowa	YR-C01
	Maskownica	Typ	Opcja PB-950HE4
		Wymiary bez opakowania (szer./gł./wys.)	mm 950/950/50
		Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm 1000/1000/110
	Waga netto/Waga brutto		kg 6.5/9