


POMPY CIEPŁA POOL

Pompa basenowa

Pompy ciepła Heiko POOL to urządzenia, które można podłączyć bezpośrednio do obiegu technologicznego wody basenowej. Instaluje się je w pobliżu basenu i mogą służyć zarówno do podgrzewania jak i chłodzenia wody. Pompy ciepła wyposażone są w skraplacz, który jest odporny na wodę chlorowaną oraz wodę soloną. Znajduje się na nich panel, który umożliwia proste i szybkie sterowanie. Pompy ciepła Heiko POOL to idealne rozwiązanie nie tylko dla przydomowych basenów, ale również dla wszystkich miejsc, które wymagają dokładnego oraz precyzyjnego utrzymania temperatury wody.

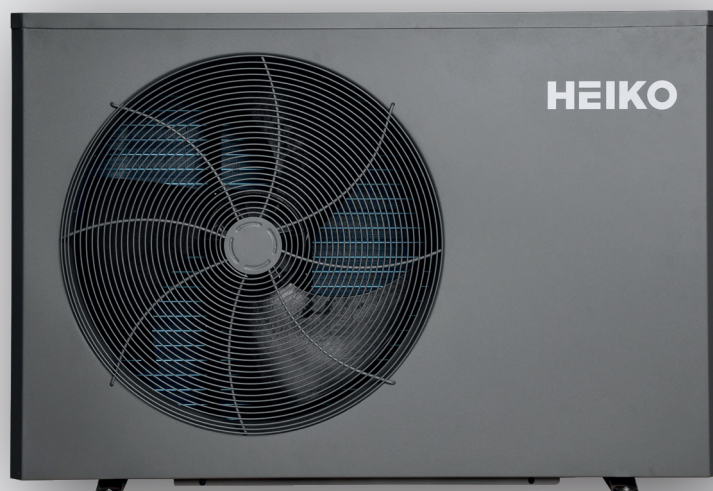

Czynnik R32



Inteligentny
sterownik



Niskie
zużycie prądu




Możliwość
sterowania
przez aplikację

SKRAPLACZ
ODPORNY
NA WODĘ
CHLOROWANĄ
I SOŁONĄ

BEZPOŚREDNIE
PODŁĄCZENIE
DO OBIEGU
TECHNOLOGICZNEGO
WODY

2
LATA
GWARANCJI



Model			HEIKO POOL 5	HEIKO POOL 7	HEIKO POOL 9	HEIKO POOL 11	HEIKO POOL 15
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		dB(A)	50	51	52	54	54
Szczególne środki ostrożności			Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową				
Zasilanie	V/Ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Temperatura powietrza 26°C/Temperatura wody 26°C	Wydajność	kW	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5	16,7
Temperatura powietrza 15°C/Temperatura wody 26°C	Wydajność	kW	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,7	7,9
Zabezpieczenie nadprądowe	A		16	16	20	20	25
Zasilanie (ilość żył x przekrój)	mm²		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Wymiary jednostki zew.(WxHxD)	netto / brutto		848x375x643/ 888x396x798	848x375x643/ 888x396x798	848x375x643/ 888x396x798	932x375x643/ 968x396x798	1129x395x743/ 1166x416x898
Waga jedn. zew.	kg		41,5 / 45	43 / 47	47,5 / 52	54,5 / 59	68 / 72
Sprężarka	Typ		Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem				
Maks. Pojemność basenu (m³)*			15~30	22~43	30~56	34~68	45~85
Marka sprężarki			GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu	kg	R32 / 0,45	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
Zawór rozprężny			Elektroniczny				
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43
	Grzanie	°C	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Tytanowy wymiennik ciepła				
Podłączenie po stronie wody	Typ	mm	PVC 50				
Zakres temperatury wody na wylocie	Chłodzenie	°C	15 ~ 40	15 ~ 40	15 ~ 40	15 ~ 40	15 ~ 40
	Grzanie	°C	8 ~ 28	8 ~ 28	8 ~ 28	8 ~ 28	8 ~ 28

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.