


# NOWOŚĆ!

## Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE

Nastawa temperatury  
od 16 do 30°C

 Kolor  
Biały mat

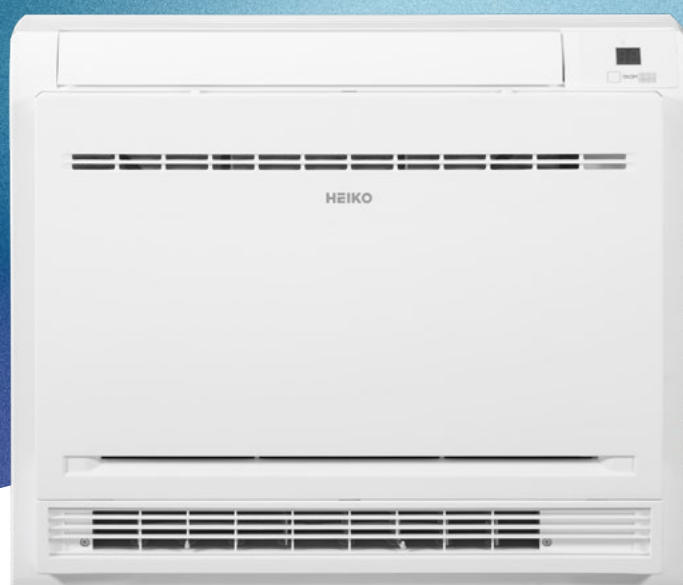

Jednostka przypodłogowa HEIKO C-CONSOLE, dostępna również w systemie MULTI SPLIT, to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do obiektów komercyjnych, takich jak biura, restauracje czy lokale usługowe, gdzie liczy się wydajność i elastyczność montażu. Smukła konstrukcja o głębokości zaledwie 210 mm umożliwia dyskretną instalację przy podłodze, ułatwiając dopasowanie urządzenia nawet do ograniczonych przestrzeni.



Wysoka  
energo-  
oszczędność



Przepływ  
powietrza  
SMART



5 trybów  
pracy



Technologia  
inwerterowa



Automatyczne  
odsza-  
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa  
folia alumi-  
niowa



Cicha praca

Jednostka  
wewnętrzna



Sterownik  
bezprowadowy  
(w zestawie)  
**YR-NRS01**



Sterownik  
przewodowy  
(opcja)  
**YR-C01**



## JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE C-CONSOLE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			KL035-A1	KL050-A1
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.4	5.0
	Grzanie	kW	3.5	5.4
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55	61
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/34/26/21	50/42/37/32
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695
	Waga netto/Waga brutto	kg	16.5/18.5	16.5/18.5
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
	Sterownik	Standard	YR-NRS01	YR-NRS01
		Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01

**KL035-A1 / KL050-A1**

